


H05V3V3H6-F

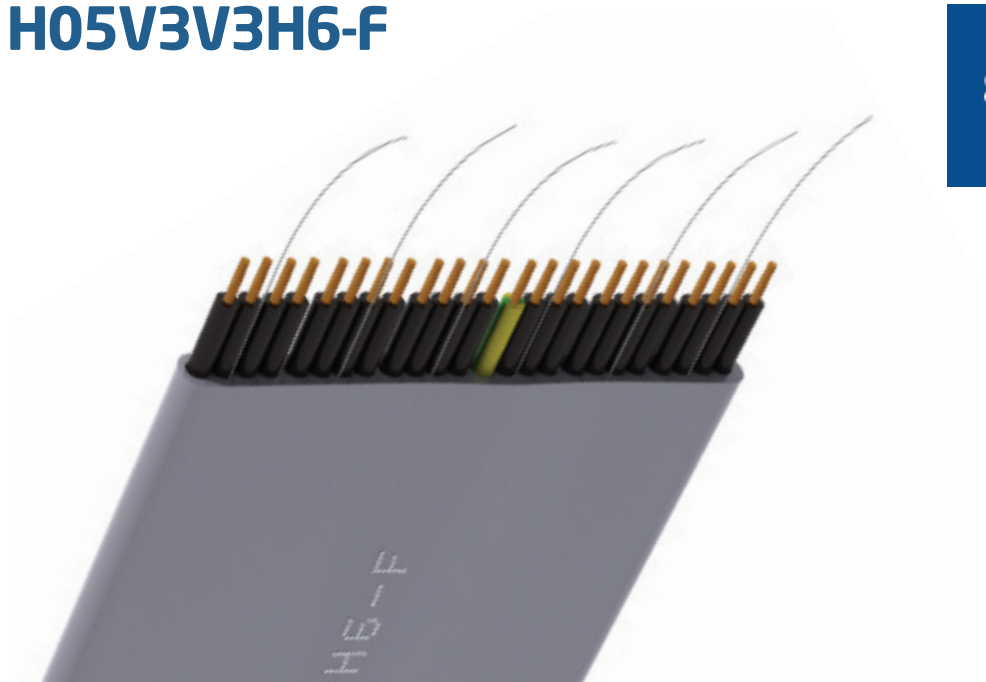

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicaciones Cable flexible suspendido para control de maniobra o pequeña potencia en ascensores y montacargas.

Normativa	UNE - EN 50214 UNE - EN 60332-1-2 (No propagador de llama)	
Conductor	Clase 5 según UNE 60228. IEC 60228	
Tensión	300 - 500V	
Temperatura servicio	-15° a 70°C	
Velocidad	4 m/seg	
Altura máxima	Suspendido sin fijaciones 45 m	suspendido con fijaciones 90 m
Color cubierta	Negro	
Aislamiento y cubierta	PVC	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SECCIÓN 0,75

Nº de conductores	12	16	20	24
Sección	0,75 mm ²			
Composicion cobre	24 Hilos x 0,20 mm			
Diámetro conductor aislado	2,2 mm			
Color conductores	Negros numerados en blanco. Tierra Am/verde			
Resistencia máx. eléctrica	26 Ohm/Km			
Dimensiones aprox. mm	4x31	4x40	4x50	4x60
Peso aprox. Kg/100m	25,2	33,6	42,1	50,4
Contenido de cobre aprox. g/m	81	108	136	163
Radio minimo de curvatura	10 x altura del cable			
Diámetro flex. estática	350 mm			
Elementos de suspensión	Ninguno			
Ensayo tension sobre cable completo	2000 V			

Otras dimensiones y composiciones bajo demanda.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SECCIÓN 1

Nº de conductores	12	16	18	20	24
Sección	1 mm ²				
Composicion cobre	32 Hilos x 0,20 mm				
Diámetro conductor aislado	2,5 mm				
Color conductores	Negros numerados en blanco. Tierra Am/verde				
Resistencia máx. eléctrica	19,5 Ohm/Km				
Dimensiones aprox. mm	4,30x38	4,30x48	4,30x53	4,30x58	4,30x68
Peso aprox. Kg/100m	30,4	41,7	46,2	51,9	62,5
Contenido de cobre aprox. g/m	111	148	166,5	185	222
Radio minimo de curvatura	10 x altura del cable				
Diámetro flex. estática	400 mm				
Elementos de suspensión	Ninguno				
Ensayo tension sobre cable completo	2000 V				

Otras dimensiones y composiciones bajo demanda.