


H05VVH6-F

Sección 0,75 ó 1

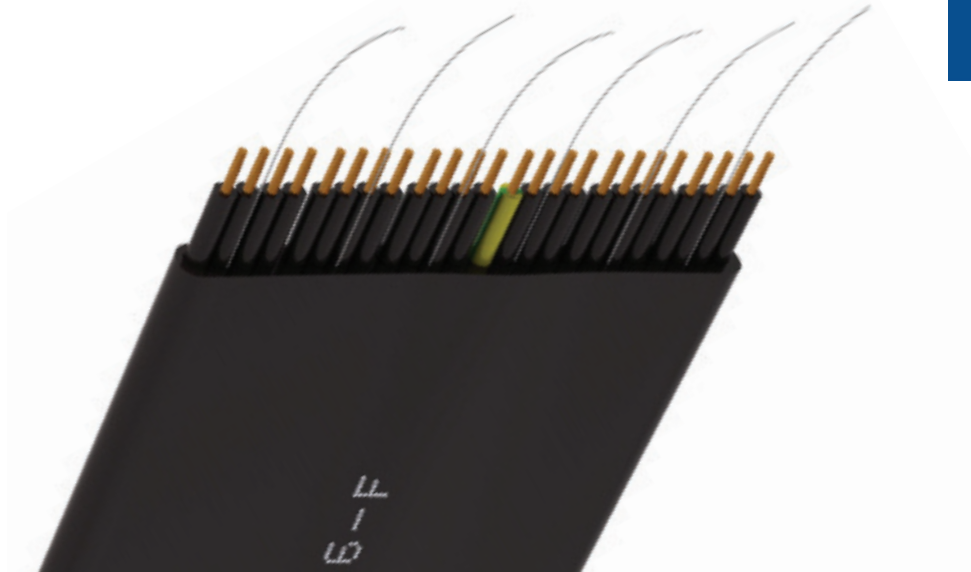

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicaciones

Cable flexible suspendido para control de maniobra o pequeña potencia en ascensores y montacargas.

Normativa	UNE - EN 50214	
	UNE - EN 60332-1-2 (No propagador de llama)	
	IEC 60227-6	
	IEC 60332 1-2	
Conductor	Clase 5 según UNE 60228. IEC 60228	
Tensión	300 - 500V	
Temperatura servicio	-15° a 70°C	
Velocidad	1,6 m/seg	
Altura máxima	Suspendido sin fijaciones 35 m	suspendido con fijaciones 70 m
Color cubierta	Negro	
Aislamiento y cubierta	PVC	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SECCIÓN 0,75

Nº de conductores	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28
Sección	0,75 mm ²										
Composicion cobre	24 Hilos x 0,20 mm										
Diámetro conductor aislado	2,2 mm										
Color conductores	Negros numerados en blanco. Tierra Am/verde										
Resistencia máx. eléctrica	26 Ohm/Km										
Dimensiones aprox. mm	4x13	4x17	4x21	4x26	4x31	4x36	4x40	4x45	4x50	4x60	4x69
Peso aprox. Kg/100m	8,6	12,7	16,8	21,1	25,2	29	33,6	37,8	42,1	50,4	60,8
Contenido cobre aprox. g/m	28,8	43,2	57,6	72	86,4	100,8	115,2	129,6	144	172,8	201,6
Radio minimo de curvatura	10 x altura del cable										
Diámetro flex. estática	350 mm										
Elementos de suspensión	Ninguno										
Ensayo tension sobre cable completo	2000 V										

Otras dimensiones y composiciones bajo demanda.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SECCIÓN 1

Nº de conductores	12	16	18	20	24
Sección	1 mm ²				
Composicion cobre	32 Hilos x 0,20 mm				
Diámetro conductor aislado	2,5 mm				
Color conductores	Negros numerados en blanco. Tierra Am/verde				
Resistencia máx. eléctrica	19,5 Ohm/Km				
Dimensiones aprox. mm	4,30x38	4,30x48	4,30x53	4,30x58	4,30x68
Peso aprox. Kg/100m	30,4	41,7	46,2	51,9	62,5
Contenido de cobre aprox. g/m	111	148	166,5	185	222
Radio minimo de curvatura	10 x altura del cable				
Diámetro flex. estática	400 mm				
Elementos de suspensión	Ninguno				
Ensayo tension sobre cable completo	2000 V				

Otras dimensiones y composiciones bajo demanda.