


H05Z1Z1-F

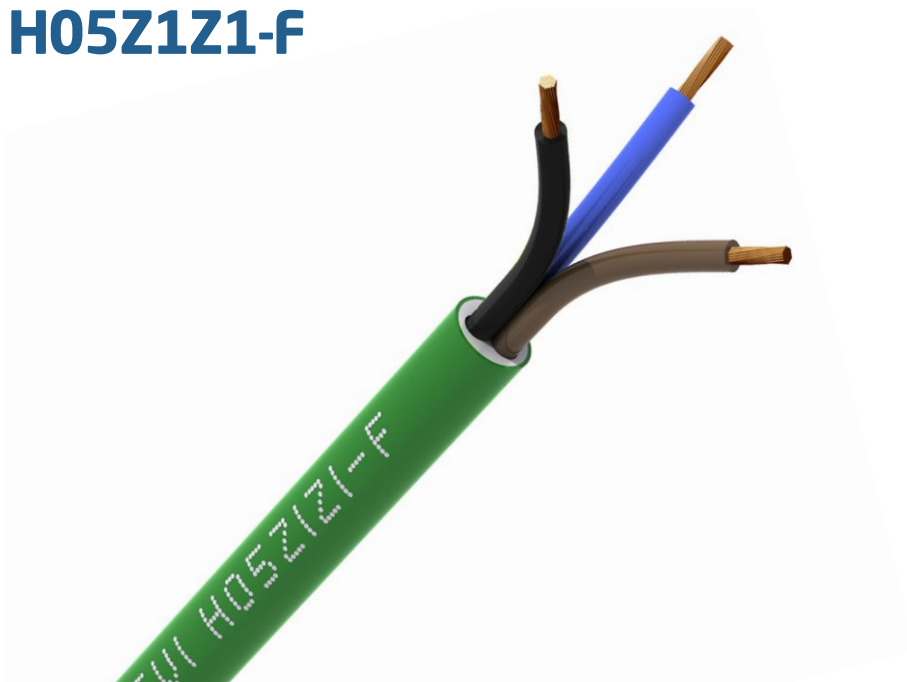

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicaciones	Cable flexible con aislamiento y cubierta libre de halógenos para el conexionado a la red de aparatos electrodomésticos. Especialmente adecuado para instalaciones donde se requiera un comportamiento seguro del cable ante el fuego, dada la baja emisión de humos y gases corrosivos.		
Normativa	UNE-EN 60332-1-2 No propagador de llama IEC 60332-1-2 UNE-EN 61034-2 Emisión de humos. Determinación de halógenos: UNE-EN 50267-2-2 PH y conductividad. UNE-EN 50267-2-1 Contenido de cloro y bromo. EN 50525-1 Anexo C (Halógeno: Fluor) UNE-EN 60684-2 Contenido de fluor.		
Conductor	Cobre flexible clase 5 según norma UNE-EN 60228. IEC 60228.		
Tensión nominal	300/500 V		
Tensión ensayo	2.000 V en CA		
Temperatura mínima	-30°C		
Temperatura máx. servicio	70°C		
Aislamiento	Poliollefina termoplástica libre de halógenos		
Colores aislamiento	Color según UNE 21089 y HD 308 S2, marcados con colores para menos de cinco conductores y UNE-EN 50334 y EN 50334 marcados por inscripción para mas de 5 conductores		
Cubierta	Poliollefina termoplástica libre de halógenos		
Color cubierta	Verde		
Radio mín. curvatura	Instalación fija 4D	Flexionando ocasionalmente 10D	
Leyenda	PEVI H05Z1Z1-F NxSECCIÓN MM2 F-AÑO		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nº de hilos	2	3	4	5
Sección	0,5 - 0,75 - 1			

Otras dimensiones y composiciones bajo demanda.