


RZ1-K (AS)

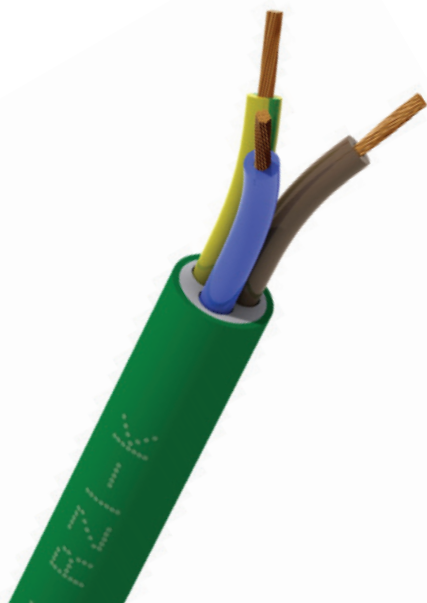

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicaciones	Cable flexible para transporte de energía eléctrica en instalaciones fijas. Uso obligatorio en locales abiertos al público.
Normativa	UNE - 21123-4 UNE - EN 60332-1-2 (No propagador de llama) IEC 60332-1-2 UNE - EN 60332-3-24 (No propagador de incendio) IEC 60332-3-24 UNE - EN 61034-2 (Densidad de humos. Transmitancia lumínica superior al 60%) IEC 61034-2 Determinación de halógenos: UNE - EN 50267-2-2 (pH y conductividad) IEC 60754-2 UNE - EN 50267-2-1 (Contenido de cloro y bromo) IEC 60754-1 UNE 21123-4 (Halógeno flúor) UNE - EN 60684-2 (contenido de flúor) IEC 60502-1:2004 + /A1:2009
Conductor	Cobre electrolítico, clase 5 flexible según UNE 60228. IEC 60228
Tensión	600 - 1.000V (de servicio) 3.500V C.A. (en ensayo)
Temperatura	Máxima del aislamiento en servicio normal 90°C Máxima del aislamiento en cortocircuito 250°C Mínima del cable durante el tendido 0°C Mínima de ensayos -15°C
Cubierta exterior	Polioléfina ignífuga Color verde Libre de halógenos Baja emisión de humos y gases en caso de incendio
Aislamiento	Polietileno reticulado XLPE Espesor según UNE 21123-4 Código de colores: 2x (marrón y azul) 3g (marrón, azul y amarillo/verde) 4g (marrón, gris, negro y amarillo/verde) 5g (marrón, azul, negro, gris y amarillo/verde).
Radio mínimo de curvatura cables no armados D* < 25	4D
Leyenda	AENOR PEVI RZ1-K(AS) 0,6/1KV FLEXIBLE (NxS) mm ² (año) (mes)

*D: Diámetro exterior del cable en mm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nº de hilos	1	2	3	4	5
Sección	1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35				

Otras dimensiones y composiciones bajo demanda.