


2CAT 7 S/FTP PVC

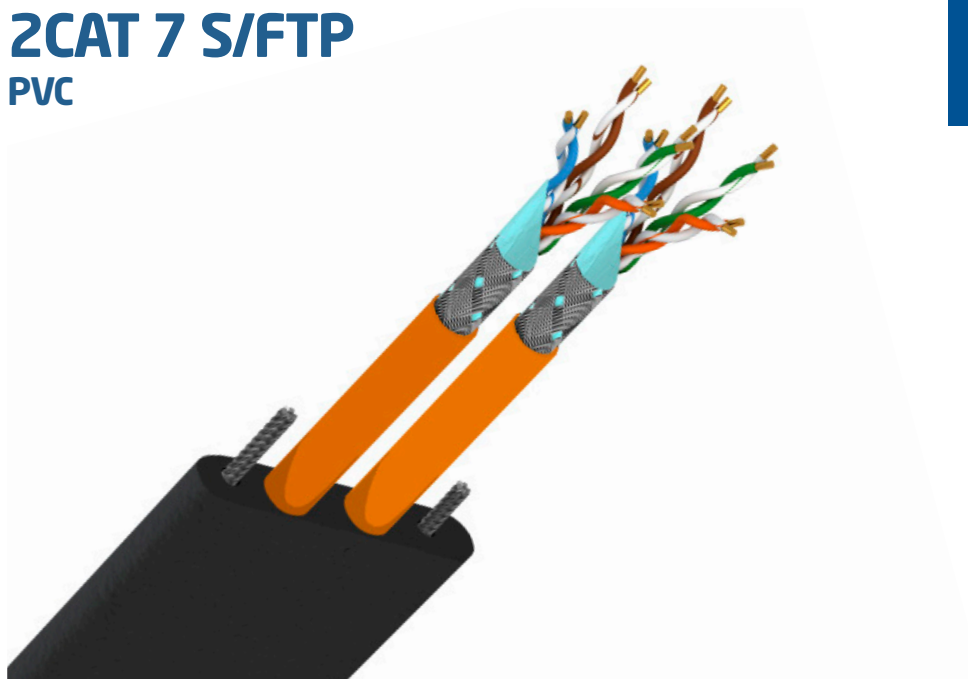

INFORMACIÓN

Normativa	ISO /IEC 11801 TIA/EIA 568 B2 26 AWGx4P
Tensión	250V
Rango de temperatura	-15° a 70°C
Velocidad	8 m/seg
Aceleración máx.	1,2 m/s ²
Altura máx.	Suspendido 240 m
Color cubierta	Negro
Aislamiento	LSZH
Cubierta	PVC
Elemento datos	2 CAT 7 S/FTP Flex. LSZH
Ensayo de tensión	No aplicable
Dimensiones approx.	7,50 x 25,60 mm (+/-0,7 mm)
Bucle natural	580 mm
Elementos de suspensión	2 fiadores de acero de 3 mm de diámetro
Radio mínimo de curvatura	>7xAD

ESPECIFICACIONES CAT.7 S/FTP FLEX

Aplicaciones	Class F: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Normativa	EN 50173; EN 50288; IEC 60332-1; IEC 61156-6; ISO/IEC 11801
Color cubierta	Naranja
Carga de fuego	376 MJ / km
Pantalla	Trenzado de cobre estañado
Libre halógenos	Si
Cubierta exterior	LSZH
Proteccion	Hoja de PETP + hoja de aluminio
Tipo de cable	S / FTP

