


3x0.75MM² + 2x0.75MM²

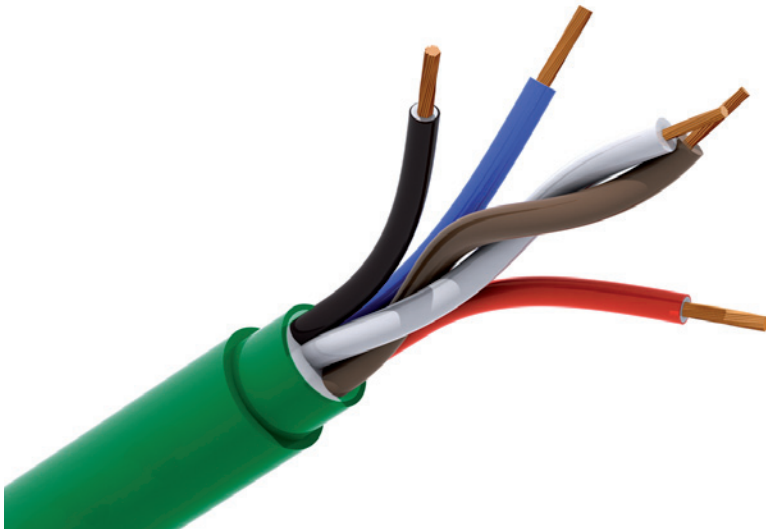

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicaciones	Cable fijo
Normativa	UNE-EN 60332-1-2 (No propagador de la llama) ISO-11898
Conductor	Cobre flexible Clase 5 según UNE-EN 60228
Construcción	3x0.75 mm ² + 2 x0.75 mm ²
Tensión máx. de servicio	500V
Cable datos	Par trenzado s/ISO 11898. Sin apantallar
Temperatura de trabajo	-15°C a 70°C
Impedancia	120 Ohm (+/- 10%) a 1 Mhz
Diámetro cables interiores	2.20 mm (+/- 0.1 mm) R/Bk/B 2.30 mm (+/- 0.1 mm) Br/Wh
Aislamiento	Libre halógenos (R/N/Az) Polietileno alta densidad (par trenzado Mr/B)
Cubierta	POLIOLEFINA LIBRE DE HALOGENOS
Color cubierta	Verde
Diámetro exterior	8.70 mm (+/- 0.3 mm)