


# 4CAT 7 S/FTP PVC

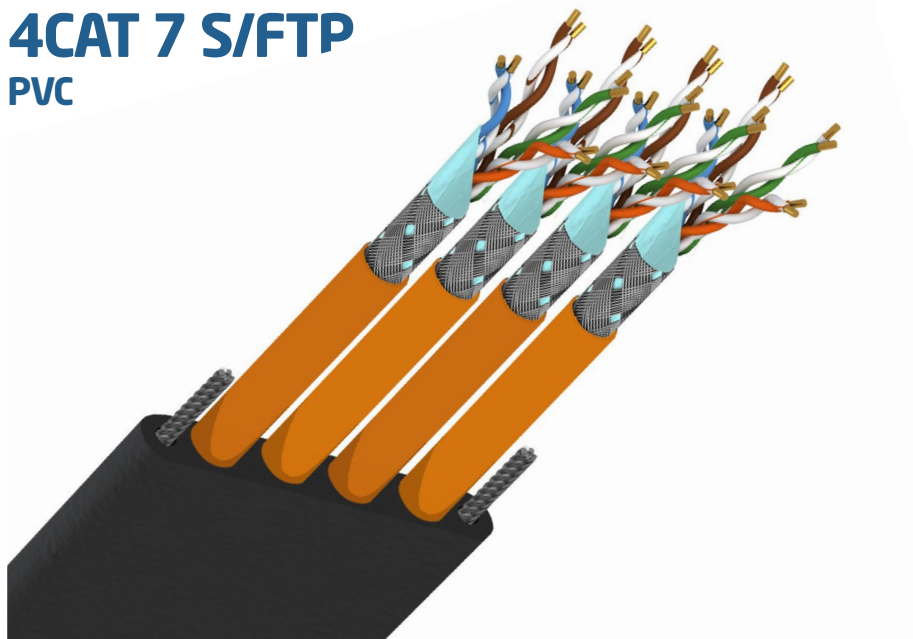

## INFORMACIÓN

<b>Normativa</b>	ISO /IEC 11801 TIA/EIA 568 B2 26 AWGx4P
<b>Tensión</b>	250V
<b>Rango de temperatura</b>	-15° a 70°C
<b>Velocidad</b>	8 m/seg
<b>Aceleración máx.</b>	1,2 m/s <sup>2</sup>
<b>Altura máx.</b>	Suspendido 240 m
<b>Color cubierta</b>	Negro
<b>Aislamiento</b>	LSZH
<b>Cubierta</b>	PVC negro tipo TM2 EN 50363-4-1
<b>Elemento datos</b>	4 CAT 7 S/FTP Flex. LSZH
<b>Ensayo de tensión</b>	No aplicable
<b>Dimensiones aprox.</b>	7,50 x 37,60 mm (+/-0,7 mm)
<b>Flexibilidad estática</b>	580 mm
<b>Elementos de suspensión</b>	2 fiadores de acero de 3 mm de diámetro
<b>Radio mínimo de curvatura</b>	>7xAD
<b>Peso total aprox.</b>	250 Kg/Km

## ESPECIFICACIONES CAT.7 S/FTP FLEX

<b>Aplicaciones</b>	Class F: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
<b>Normativa</b>	EN 50173; EN 50288; IEC 60332-1; IEC 61156-6; ISO/IEC 11801
<b>Color cubierta</b>	Naranja
<b>Carga de fuego</b>	376 MJ / km
<b>Pantalla</b>	Trenzado de cobre estañado
<b>Libre halógenos</b>	Si
<b>Cubierta exterior</b>	LSZH
<b>Protección</b>	Hoja de PETP + hoja de aluminio
<b>Tipo de cable</b>	S / FTP

Otras dimensiones y composiciones bajo demanda.

